

DGC 9 mm - W4




Opaski ślimakowe DGC – W4 to opaski zaciskowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, które należą do najczęściej sprzedawanych opasek do węży o ciśnieniu do 25 bar. Do montażu używa się klucza sześciokątnego do śrub lub zwykłego śrubokręta płaskiego lub krzyżakowego. Zakresy

zaciskowe opaski w wersji W4 wynosi od 8 mm do 320 mm.

Materiał:

W4 - taśma, zamek i śruba - stal nierdzewna (17-20% chromu, 9-12% niklu); wg norm: **AISI/AS:** 304, **DIN:** 1.4301, **BS:** 304 S15, **ANFOR NF:** Z6 CN 18-09, **SS:** 2332, **SUS:** 304.

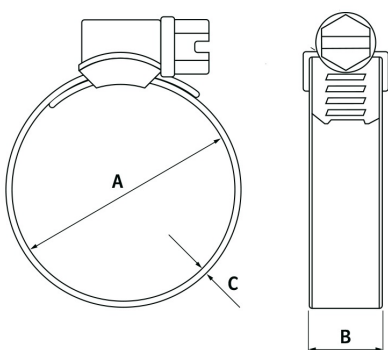

DGC 9 mm - W4

Kod	Rozmiar [mm] - A	Materiał wykonania	Gr. taśmy [mm] - C	Szer. taśmy [mm] - B	Ilość w opak. [szt.]
DGCW4/8-12	8-12	W4	0,6	9	100
DGCW4/10-16	10-16	W4	0,6	9	100
DGCW4/12-20	12-20	W4	0,6	9	100
DGCW4/16-25	16-25	W4	0,6	9	100
DGCW4/20-32	20-32	W4	0,6	9	100
DGCW4/25-40	25-40	W4	0,6	9	100
DGCW4/32-50	32-50	W4	0,6	9	100
DGCW4/30-45	30-45	W4	0,6	9	100
DGCW4/40-60	40-60	W4	0,6	9	50
DGCW4/50-70	50-70	W4	0,6	9	50
DGCW4/60-80	60-80	W4	0,6	9	50
DGCW4/70-90	70-90	W4	0,6	9	50
DGCW4/80-100	80-100	W4	0,6	9	50
DGCW4/90-110	90-110	W4	0,6	9	50
DGCW4/100-120	105-125	W4	0,6	9	50
DGCW4/110-130	110-130	W4	0,6	9	50
DGCW4/120-140	120-140	W4	0,6	9	50
DGCW4/140-160	140-160	W4	0,6	9	50
DGCW4/150-170	150-170	W4	0,6	9	50
DGCW4/160-180	160-180	W4	0,6	9	50
DGCW4/170-190	170-190	W4	0,6	9	50
DGCW4/180-200	180-200	W4	0,6	9	50
DGCW4/190-210	190-210	W4	0,6	9	50
DGCW4/200-220	200-220	W4	0,6	9	10

Kod	Rozmiar [mm] - A	Materiał wykonania	Gr. taśmy [mm] - C	Szer. taśmy [mm] - B	Ilość w opak. [szt.]
DGCW4/210-230	210-230	W4	0,6	9	10
DGCW4/220-240	220-240	W4	0,6	9	10
DGCW4/230-250	230-250	W4	0,6	9	10
DGCW4/240-260	240-260	W4	0,6	9	10
DGCW4/250-270	250-270	W4	0,6	9	10
DGCW4/260-280	260-280	W4	0,6	9	10
DGCW4/270-290	270-290	W4	0,6	9	10
DGCW4/280-300	280-300	W4	0,6	9	10
DGCW4/290-310	290-310	W4	0,6	9	10
DGCW4/300-320	300-320	W4	0,6	9	10

**REKOMENDOWANE
NARZĘDZIA
MONTAŻOWE
DGC**

DGSG/7 ▶



INFORMACJE TECHNICZNE

"W" klasyfikacja	Skład	USA	Niemcy	UE	Włochy	UK
		AISI	DIN	EN	UNI	BS
W1	Śruba - stal cynkowana na biało Cr3		1.0213			
	Taśma i zamek - stal ocynkowana		1.0935	10292		
W2	Śruba - stal cynkowana na biało Cr3		1.0213			
	Taśma i zamek - stal nierdzewna	430	1.4016	X6 CrNi 17	X8 Cr17	430 S 15
W3	Śruba, taśma i zamek - stal nierdzewna	430	1.4016	X6 CrNi 17	X8 Cr17	430 S 15
	Taśma i zamek - stal nierdzewna	430	1.4016	X6 CrNi 17	X8 Cr18	430 S 15
W3	Śruba, taśma i zamek - stal nierdzewna	301	1.4310	X10CrNi18-8	X12 CrNi 17 7	301S21
	Taśma i zamek - stal nierdzewna	301	1.4310	X10CrNi18-8	X12 CrNi 17 7	301S21
W4	Śruba - stal nierdzewna	304	1.4301	X5CrNi1810	X5 CrNi 18 10	304 S 15
	Taśma i zamek - stal nierdzewna	304	1.4301	X5CrNi1810	X5 CrNi 18 10	304 S 15
W5	Śruba, taśma i zamek - stal nierdzewna	316	1.4401	X5CrNiMo17122	X5 CrNiMo 17 12	316 S 33
	Taśma i zamek - stal nierdzewna	316	1.4401	X5CrNiMo17122	X5 CrNiMo 17 12	316 S 33

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Jenostka		Stal węglowa	W3	W3	W4	W5
		np. AISI 1045	AISI 430	AISI 301	AISI 304	AISI 316
Skład	%	Fe (żelazo) 98,5-99 C (węgiel) 0,43-0,5 Mn (mangan) 0,4-0,9	Fe (żelazo) 79,1-84 Cr (chrom) 16-18 C (węgiel) 0-0,12 Si (silikon) 0-1,0 Ni (nikiel) 0-0,75 Mn (mangan) 0-1,0 P (fosfor) 0-0,040 max S (siarka) 0-0,030 max	Fe (żelazo) 70,7-78 Cr (chrom) 16-18 C (węgiel) 0-0,15 Si (silikon) 0-1,0 Ni (nikiel) 6,0-8,0 Mn (mangan) 0-2,0 P (fosfor) 0-0,045 max S (siarka) 0-0,030 max	Fe (żelazo) 66,5-74 Cr (chrom) 18-20 C (węgiel) 0-0,08 Si (silikon) 0-0,75 Ni (nikiel) 8,0-10,5 Mn (mangan) 0-2,0 P (fosfor) 0-0,045 max S (siarka) 0-0,030 max	Fe (żelazo) 62-72 Cr (chrom) 18-20 C (węgiel) 0-0,08 Si (silikon) 0-0,75 Ni (nikiel) 10-14 Mo (molibden) 2,0-3,0 Mn (mangan) 0-2,0 P (fosfor) 0-0,045 max S (siarka) 0-0,030 max

Właściwości fizyczne

Struktura (budowa)		ferytyczna	ferytyczna	austenityczna	austenityczna	austenityczna
Gęstość	g/cm ³	7,8	7,8	8	8	8
Temperatura topnienia	°C		1424-1510	1398-1421	1398-1454	1371-1398
Specyficzna pojemność cieplna	J/Kg-K	450	460	500	500	490
Wytrzymałość na rozciąganie: Ostateczny (UTS)	MPa	610-680	510	590-1410	590-1190	520-1190
430	430	430	1.4016	X6 CrNi 17	X8 Cr17	430 S 15

Właściwości elektryczne

Przewodnictwo elektryczne	% IACS		2,9	2,4	13	13
Zachowanie magnetyczne		magnetyczna	magnetyczna	niemagnetyczna	niemagnetyczna	niemagnetyczna
Przenikalność magnetyczna		1500-2000	600-1100	1,02	1,008	1,008
Oporność elektryczna w 21 °C	10 ⁻⁹ Ωm	170	600	720	720	740

Właściwości mechaniczne

Rozciągliwość przy zerwaniu	%	13-17	22	7,5-46	8,1-42	8,1-56
Wytrzymałość na rozzerwanie	MPa	585	450	515	515	515
Granica plastyczności	MPa	505	205	205	205	205
Twardość (test Rockwell B)	Rb	170	75-90	75-90	75-90	75-85

Odporność na korozję

Świeża woda	Zadowolająca*	Dobra	Dobra	Bardzo dobra	Doskonała
Środowisko przemysłowe	Zadowolająca*	Zadowolająca	Dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Środowisko morskie	Słaba	Słaba	Zadowolająca	Dobra	Bardzo dobra
Słona woda	Zła	Zła	Zła	Słaba	Dobra
Kwasy	Zła	Zadowolająca	Zadowolająca	Dobra	Dobra
Zasady	Zła	Zła	Zła	Zła	Dobra

* podane informacje w niniejszym katalogu są oparte na wielu latach doświadczeń i należy je traktować jako informację ogólną, a nie specyfikację projektową.

Zastosowanie:



Motoryzacja – rynek wtórny



Przemysł spożywczy i napoje



Rolnictwo i leśnictwo



Sprzęt AGD



Przemysł chemiczny, farmaceutyczny i medyczny



Przemysł elektryczny i elektroniczny



Transport (budowa okrętów, lotnictwo, przemysł wojskowy)



Przemysł ropy i gazu, energetyka, górnictwo, przemysł petrochemiczny