

DGC 9 mm - W1




Opaski ślimakowe DGC - W1 to ocynkowane opaski zaciskowe, które należą do najczęściej sprzedawanych opasek do węży o ciśnieniu do 25 bar. Ocynkowane opaski zaciskowe są odpowiednie do środowiska niekorozyjnego. Do montażu używa się klucza sześciokątnego do śrub lub zwykłego śrubokręta płaskiego

lub krzyżakowego. Zakresy zaciskowe opaski w wersji W1 wynosi od 7 mm do 480 mm. Korozja opaski w mgie solnej: rdza czerwona pojawi się po 90 godzinach.

Materiał:

W1 - stal ocynkowana (wg PN – ISO 8992:1996).

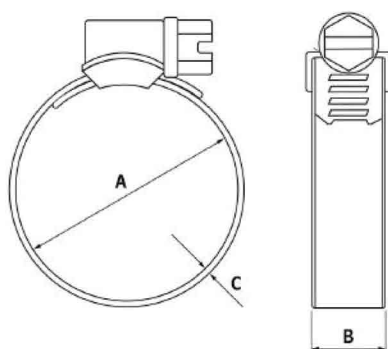

DGC 9 mm - W1

Kod	Rozmiar [mm] - A	Materiał wykonania	Gr. taśmy [mm] - C	Szer. taśmy [mm] - B	Ilość w opak. [szt.]
DGC/7-11	7-11	W1	0,6	9	100
DGC/8-12	8-12	W1	0,6	9	100
DGC/10-16	10-16	W1	0,6	9	100
DGC/12-20	12-20	W1	0,6	9	100
DGC/16-25	16-25	W1	0,6	9	100
DGC/20-32	20-32	W1	0,6	9	100
DGC/25-40	25-40	W1	0,6	9	100
DGC/32-50	32-50	W1	0,6	9	100
DGC/40-60	40-60	W1	0,6	9	50
DGC/50-70	50-70	W1	0,6	9	50
DGC/60-80	60-80	W1	0,6	9	50
DGC/70-90	70-90	W1	0,6	9	50
DGC/80-100	80-100	W1	0,6	9	50
DGC/90-110	90-110	W1	0,6	9	50
DGC/100-120	100-120	W1	0,6	9	50
DGC/110-130	110-130	W1	0,6	9	50
DGC/120-140	120-140	W1	0,6	9	50
DGC/130-150	130-150	W1	0,6	9	50
DGC/140-160	140-160	W1	0,6	9	50
DGC/150-170	150-170	W1	0,6	9	50
DGC/160-180	160-180	W1	0,6	9	50
DGC/170-190	170-190	W1	0,6	9	50
DGC/180-200	180-200	W1	0,6	9	50
DGC/190-210	190-210	W1	0,6	9	50

Kod	Rozmiar [mm] - A	Materiał wykonania	Gr. taśmy [mm] - C	Szer. taśmy [mm] - B	Ilość w opak. [szt.]
DGC/200-220	200-220mm	W1	0,6	9	10
DGC/210-230	210-230mm	W1	0,6	9	10
DGC/220-240	220-240mm	W1	0,6	9	10
DGC/230-250	230-250mm	W1	0,6	9	10
DGC/240-260	240-260mm	W1	0,6	9	10
DGC/250-270	250-270mm	W1	0,6	9	10
DGC/260-280	260-280mm	W1	0,6	9	10
DGC/270-290	270-290mm	W1	0,6	9	10
DGC/280-300	280-300mm	W1	0,6	9	10
DGC/290-310	290-310mm	W1	0,6	9	10
DGC/300-320	300-320mm	W1	0,6	9	10
DGC/360-380	360-380mm	W1	0,6	9	10
DGC/400-420	400-420mm	W1	0,6	9	10
DGC/460-480	460-480mm	W1	0,6	9	10

REKOMENDOWANE
NARZĘDZIA
MONTAŻOWE
DGC

DGSG/7 ▶

