

OBEJMY JEDNOCZĘŚCIOWE DO RUR SPIRO - W1



W1



W2

W3

W4

W5


Jednoczęściowa obejma wentylacyjna jest przeznaczona do mocowania okrągłych kanałów spiral oraz rur gładkich. Obejma jest wyposażona w skręcane ze sobą uszy za pomocą śruby stalowej i nakrętki. Kształt obejmy zapewnia usztywnienie kanałów okrągłych oraz łatwość montażu bezpośrednio do konstrukcji stalowych. Idealnie nadaje się do rur izolowanych, ponieważ cały kształt ukryty jest przez izolacja z folią aluminiową lub kauczukiem.

Zastosowanie:

Obejmy przeznaczone do prowadzenia połączeń wentylacyjnych wewnątrz budynków

Materiał:

W1 - stal węglowa, całkowicie zabezpieczona powłoką antykorozyjną alu-cynkową, stosowana w środowiskach o małej agresywności i niewielkich wymaganiach dotyczących odporności korozyjnej

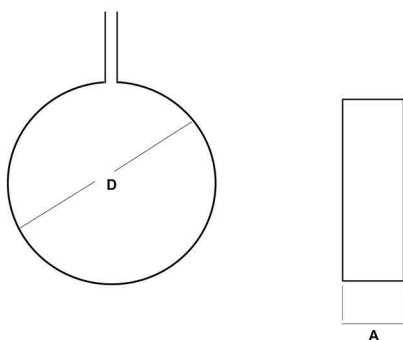

OBEJMY JEDNOCZĘŚCIOWE DO RUR SPIRO W1

| Kod | Średnica \varnothing - A | Szerokość [mm] - B | Grubość mm | Materiał: stal/guma | Ilość w opak. (szt.) |
|---------|----------------------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------|
| UVA-80 | 80mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-100 | 100mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-125 | 125mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-160 | 160mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-200 | 200mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-250 | 250mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-280 | 280mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-315 | 315mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-355 | 355mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-400 | 400mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-450 | 450mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-500 | 500mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-560 | 560mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |
| UVA-630 | 630mm | 25 | 2mm | DX51D | Opak.(10szt.) |